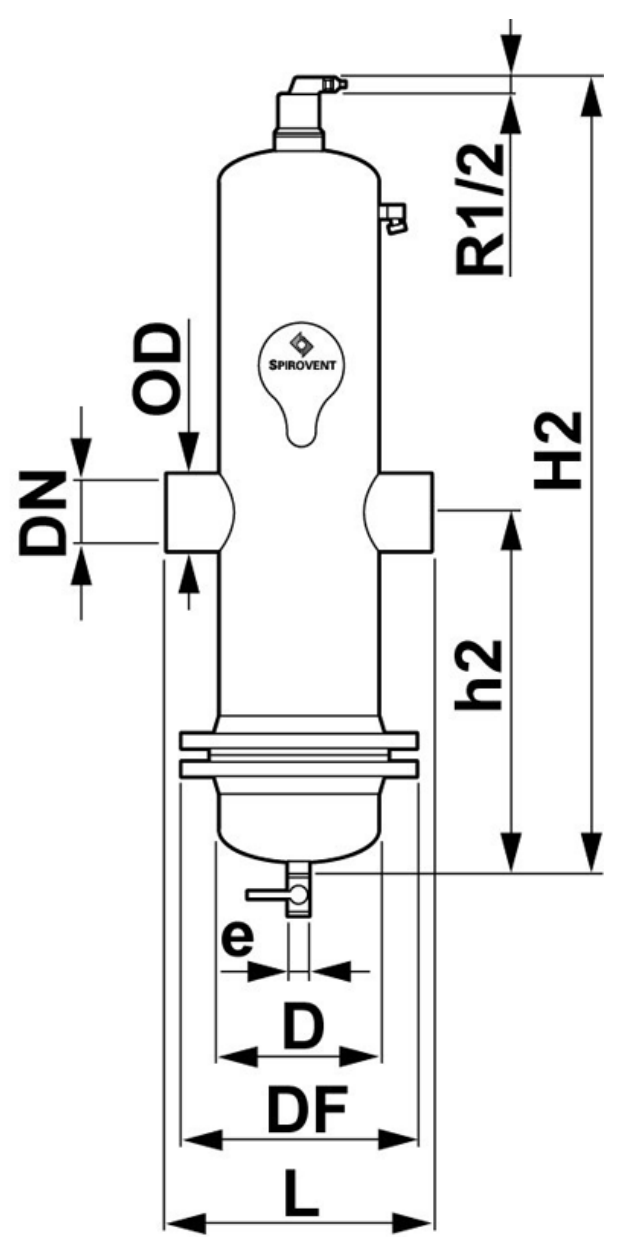


Typ: Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI
dużego przepływu - Hi-flow (rozbieralny, połączenie spawane)

| | | |
|---------------------------|--------|---|
| Numer katalogowy | HD125L |  |
| Materiał | Stal | |
| Wydatek m ³ /h | 72.00 | |
| Średnica | DN125 | |
| Temperatura | 110 | |
| Ciśnienie | 10 | |

| | | | |
|--------------|-------|---------------------|-------|
| OD [mm] | 139.7 | H2 [mm] | 1570 |
| h2 [mm] | 745 | D [mm] | 324 |
| e | G1 | L [mm] | 525 |
| Objętość [l] | 75.00 | przy Δp kPa | 16.8 |
| Waga [kg] | 58.00 | Waga z opakowaniem | 77.00 |