


|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HUSTY</b>          | <b>SPIROTECH</b>  |
| Data doboru: 18-12-25 | <a href="http://narzedzia.husty.pl">http://narzedzia.husty.pl</a>                                  |

Typ: Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI  
dużego przepływu H-flow (połączenie spawane)

|                           |        |                                                                                     |
|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy          | HC250L |  |
| Materiał                  | Stal   |                                                                                     |
| Wydatek m <sup>3</sup> /h | 288.00 |                                                                                     |
| Średnica                  | DN250  |                                                                                     |
| Temperatura               | 110    |                                                                                     |
| Ciśnienie                 | 10     |                                                                                     |

|              |        |                    |        |
|--------------|--------|--------------------|--------|
| OD [mm]      | 273.0  | H2 [mm]            | 2680   |
| h2 [mm]      | 1295   | D [mm]             | 508    |
| e            | G2     | L [mm]             | 750    |
| Objętość [l] | 300.00 | przy Δp kPa        | 27.7   |
| Waga [kg]    | 217.00 | Waga z opakowaniem | 264.00 |

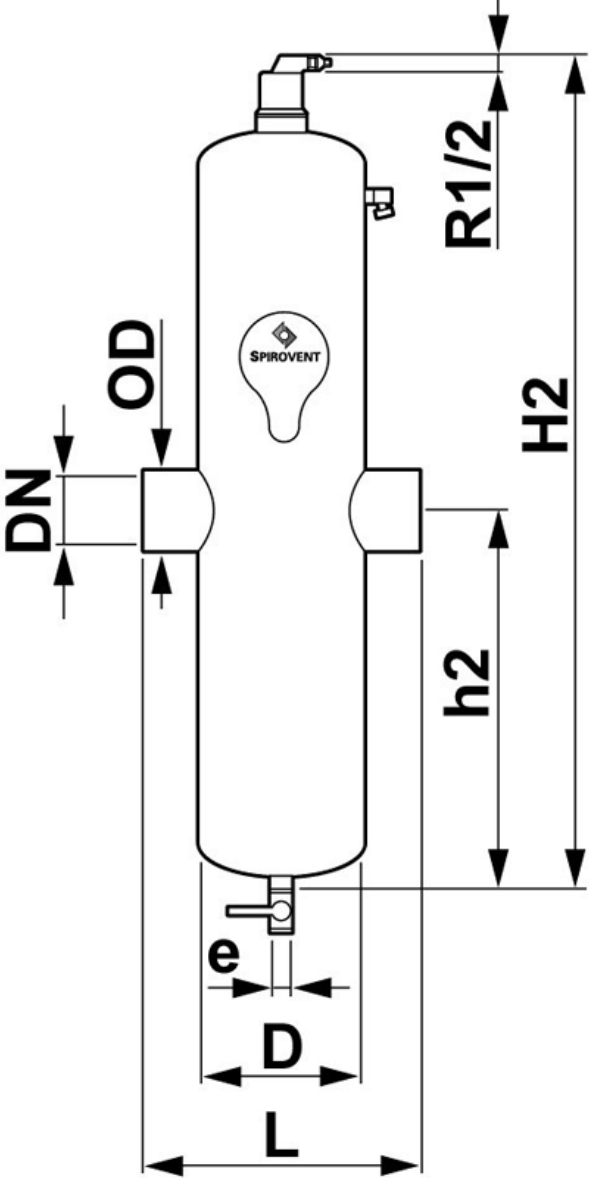