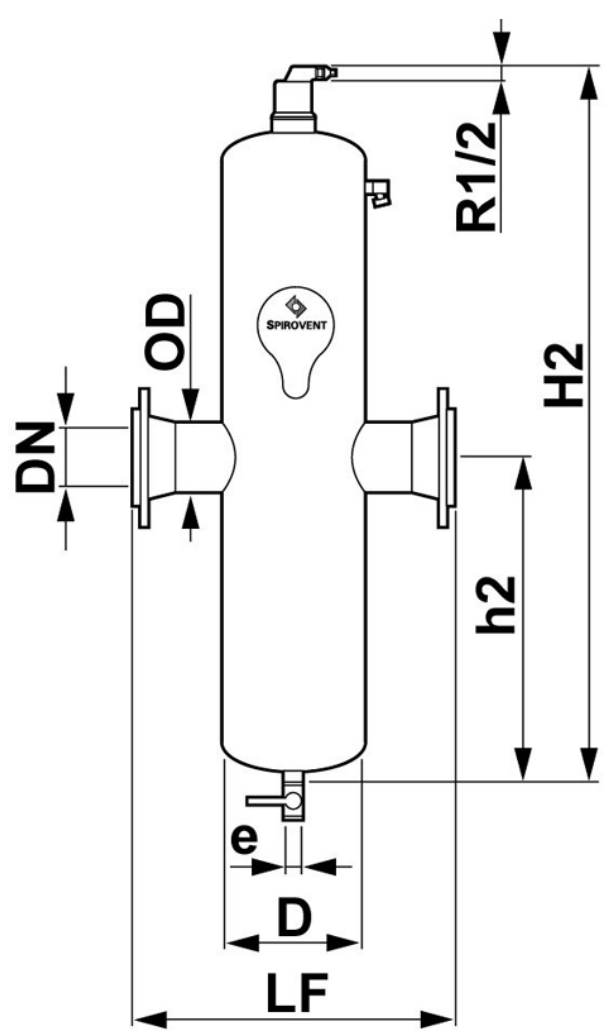


|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HUSTY</b>          | <b>SPIROTECH</b>  |
| Data doboru: 16-06-25 | <a href="http://narzedzia.husty.pl">http://narzedzia.husty.pl</a>                                  |

Typ: Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI  
dużego przepływu H-flow (połączenie kołnierzowe)

|                           |        |                                                                                     |
|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy          | HC050F |  |
| Materiał                  | Stal   |                                                                                     |
| Wydatek m <sup>3</sup> /h | 12.50  |                                                                                     |
| Średnica                  | DN050  |                                                                                     |
| Temperatura               | 110    |                                                                                     |
| Ciśnienie                 | 10     |                                                                                     |

|              |       |                    |       |
|--------------|-------|--------------------|-------|
| OD [mm]      | 60.3  | H2 [mm]            | 910   |
| h2 [mm]      | 405   | D [mm]             | 159   |
| e            | G1    | LF [mm]            | 350   |
| Objętość [l] | 7.00  | przy Δp kPa        | 11.8  |
| Waga [kg]    | 12.00 | Waga z opakowaniem | 13.00 |