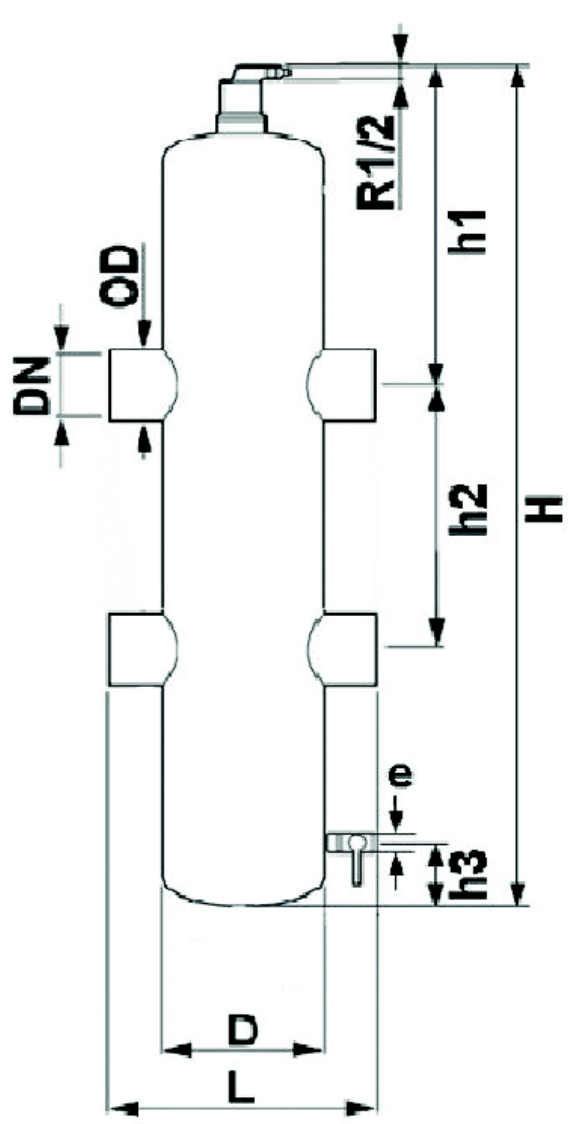


Typ: Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczeń SPIROCROSS
jako sprzęgło hydrauliczne (połączenie spawane)

Numer katalogowy	XC250L	
Materiał	Stal	
Wydatek m ³ /h	288.00	
Średnica	DN250	
Temperatura	110	
Ciśnienie	10	

OD [mm]	273.0	H [mm]	2870
h1 [mm]	543	h2 [mm]	815
h3 [mm]	215	D [mm]	508
e	G2	LF [mm]	0
Objętość [l]	501.00	przy Δp kPa	0.0
Waga [kg]	350.00	Waga z opakowaniem	410.00