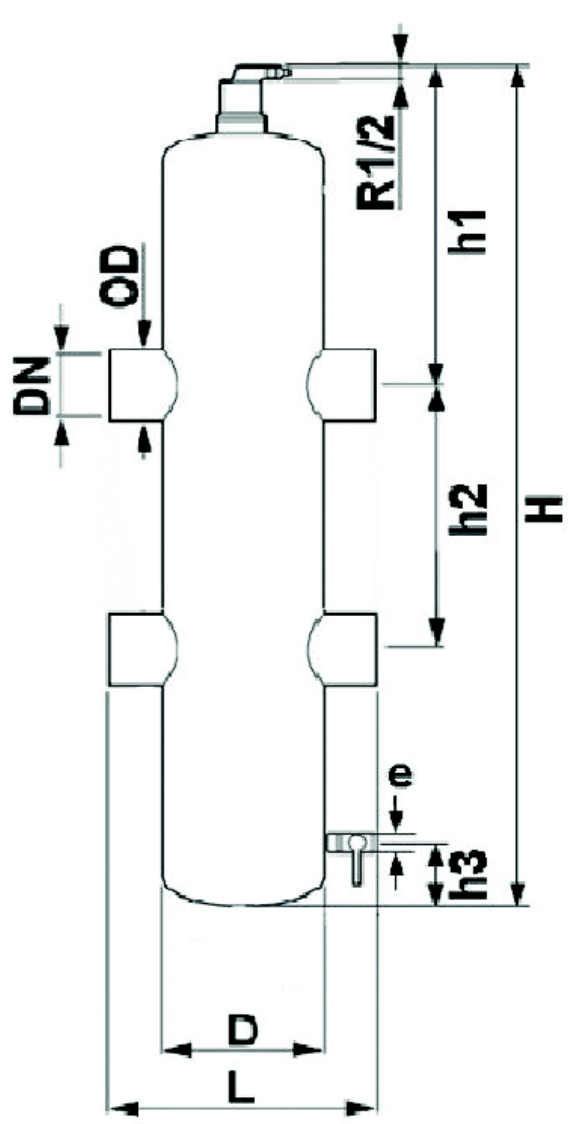


Typ: Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczeń SPIROCROSS jako sprzęgło hydrauliczne (połączenie spawane)

Numer katalogowy	XC125L	
Materiał	Stal	
Wydatek m ³ /h	72.00	
Średnica	DN125	
Temperatura	110	
Ciśnienie	10	

OD [mm]	139.7	H [mm]	1546
h1 [mm]	543	h2 [mm]	480
h3 [mm]	131	D [mm]	324
e	G1	LF [mm]	0
Objętość [l]	105.00	przy Δp kPa	0.0
Waga [kg]	95.00	Waga z opakowaniem	125.00