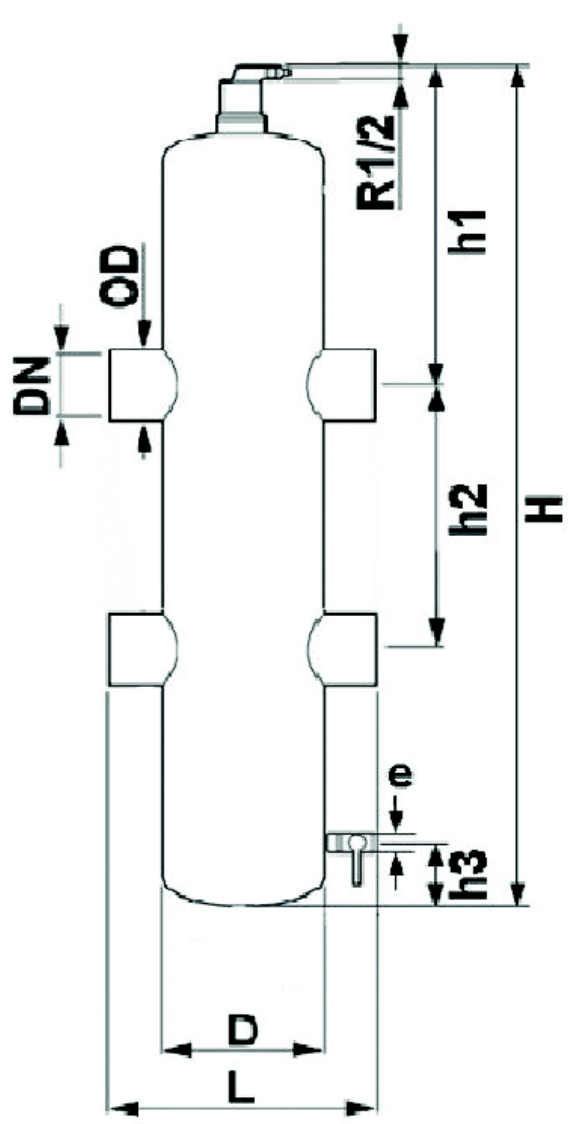


Typ: Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczeń SPIROCROSS jako sprzęgło hydrauliczne (połączenie spawane)

Numer katalogowy	XC300L	
Materiał	Stal	
Wydatek m ³ /h	405.00	
Średnica	DN300	
Temperatura	110	
Ciśnienie	10	

OD [mm]	323.9	H [mm]	3388
h1 [mm]	1097	h2 [mm]	970
h3 [mm]	246	D [mm]	324
e	G1	LF [mm]	0
Objętość [l]	869.00	przy Δp kPa	0.0
Waga [kg]	571.00	Waga z opakowaniem	641.00