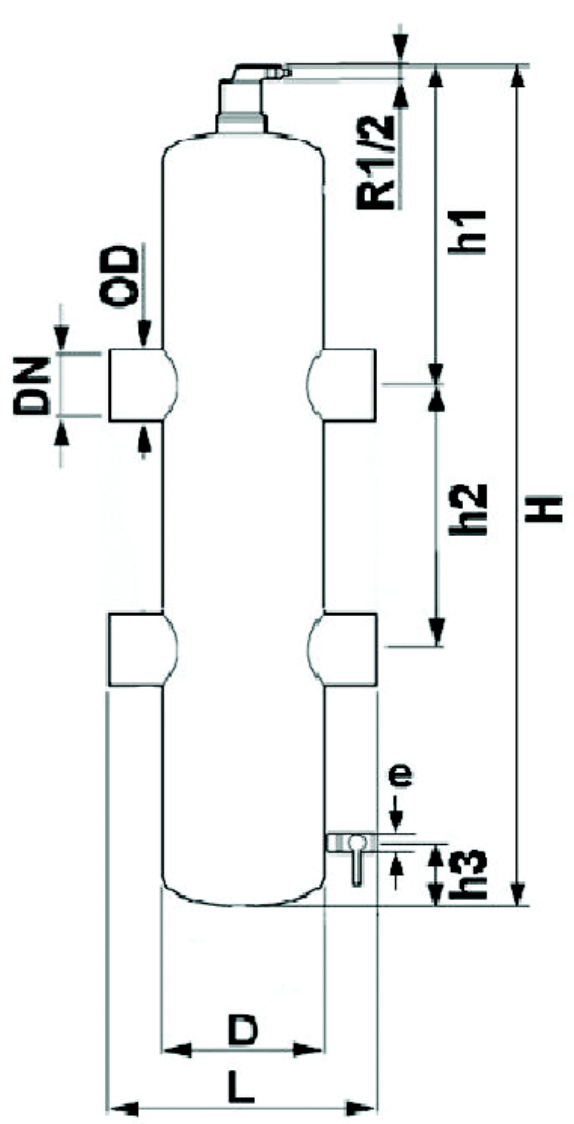


Typ: Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczeń SPIROCROSS jako sprzęgło hydrauliczne (połączenie spawane)

| | | |
|---------------------------|--------|---|
| Numer katalogowy | XC065L |  |
| Materiał | Stal | |
| Wydatek m ³ /h | 20.00 | |
| Średnica | DN065 | |
| Temperatura | 110 | |
| Ciśnienie | 10 | |

| | | | |
|--------------|-------|---------------------|-------|
| OD [mm] | 76.1 | H [mm] | 905 |
| h1 [mm] | 349 | h2 [mm] | 265 |
| h3 [mm] | 99 | D [mm] | 159 |
| e | G1 | LF [mm] | 0 |
| Objętość [l] | 13.00 | przy Δp kPa | 0.0 |
| Waga [kg] | 19.00 | Waga z opakowaniem | 32.00 |