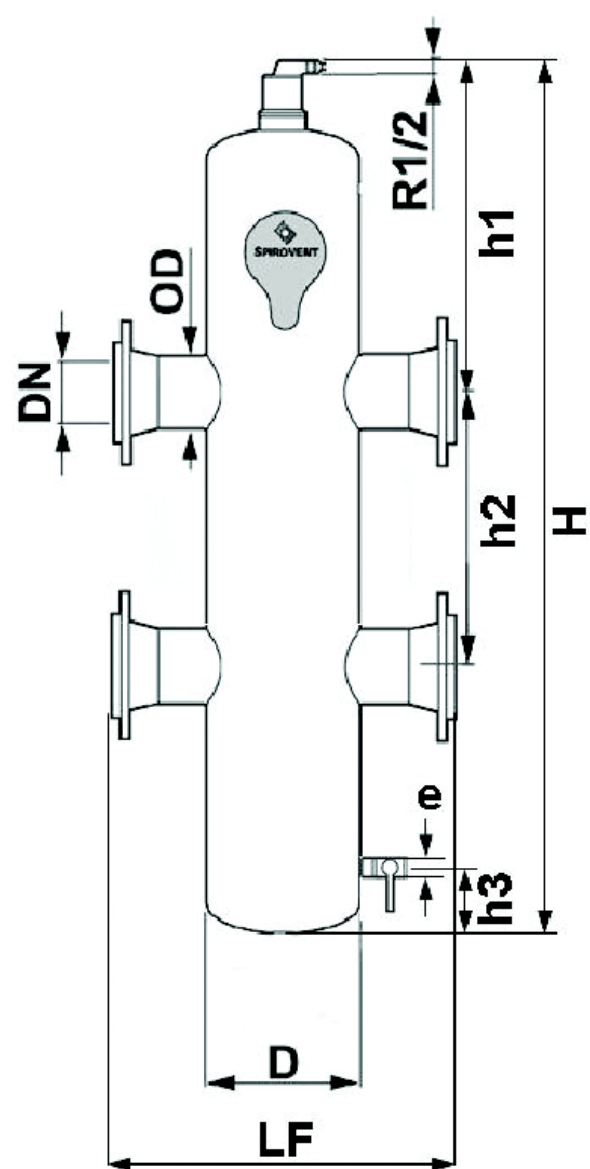


Typ: Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczeń SPIROCROSS  
jako sprzęgło hydrauliczne (połączenie kołnierzowe)

|                           |        |   |
|---------------------------|--------|---|
| Numer katalogowy          | XC065F |  |
| Materiał                  | Stal   |   |
| Wydatek m <sup>3</sup> /h | 20.00  |   |
| Średnica                  | DN065  |   |
| Temperatura               | 110    |   |
| Ciśnienie                 | 10     |   |

|              |       |                     |       |
|--------------|-------|---------------------|-------|
| OD [mm]      | 76.1  | H [mm]              | 905   |
| h1 [mm]      | 349   | h2 [mm]             | 265   |
| h3 [mm]      | 99    | D [mm]              | 159   |
| e            | G1    | LF [mm]             | 0     |
| Objętość [l] | 13.00 | przy $\Delta p$ kPa | 0.0   |
| Waga [kg]    | 31.00 | Waga z opakowaniem  | 45.00 |