


Typ: Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczeń SPIROCROSS jako sprzęgło hydrauliczne (połączenie - gwinty wewnętrzne)

|                           |         |   |
|---------------------------|---------|---|
| Numer katalogowy          | AX125   |  |
| Materiał                  | Mosiądz |   |
| Wydatek m <sup>3</sup> /h | 3.60    |   |
| Średnica                  | 1 1/4"  |   |
| Temperatura               | 110     |   |
| Ciśnienie                 | 10      |   |

|              |      |                    |      |
|--------------|------|--------------------|------|
| OD [mm]      | 0.0  | H [mm]             | 144  |
| h1 [mm]      | 80   | h2 [mm]            | 0    |
| h3 [mm]      | 0    | D [mm]             | 515  |
| e            | 0    | LF [mm]            | 0    |
| Objętość [l] | 1.50 | przy Δp kPa        | 0.0  |
| Waga [kg]    | 6.50 | Waga z opakowaniem | 0.00 |

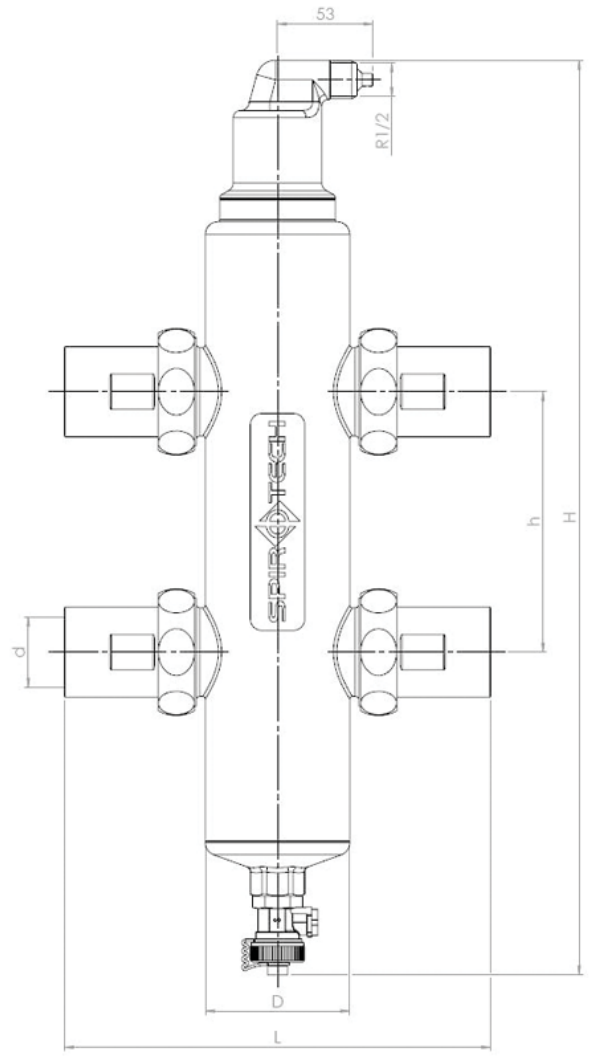