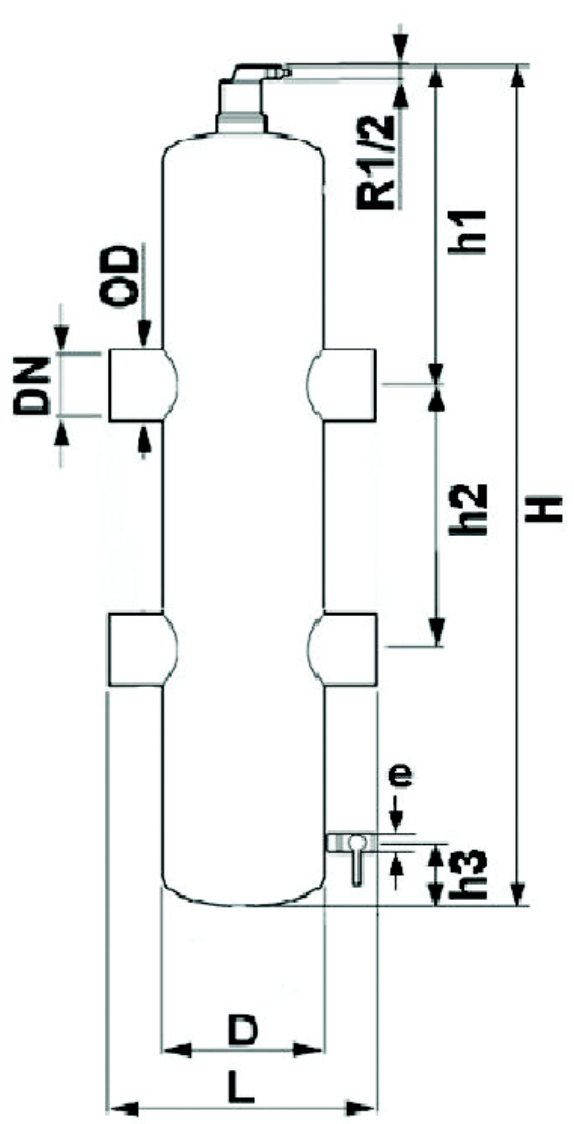


Typ: Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczeń SPIROCROSS
jako sprzęgło hydrauliczne (połączenie spawane)

Numer katalogowy	XC050L	
Materiał	Stal	
Wydatek m ³ /h	12.50	
Średnica	DN050	
Temperatura	110	
Ciśnienie	10	

OD [mm]	60.3	H [mm]	815
h1 [mm]	337	h2 [mm]	265
h3 [mm]	99	D [mm]	159
e	G1	LF [mm]	0
Objętość [l]	12.00	przy Δp kPa	0.0
Waga [kg]	13.00	Waga z opakowaniem	29.00