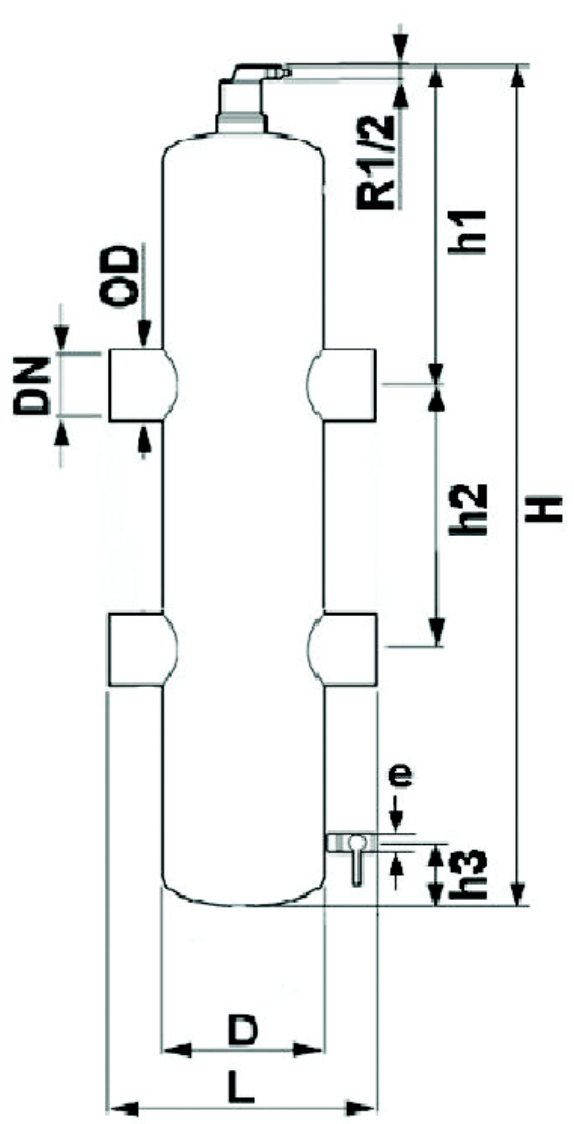


Typ: Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczeń SPIROCROSS jako sprzęgło hydrauliczne (połączenie spawane)

Numer katalogowy	XC100L	
Materiał	Stal	
Wydatek m <sup>3</sup> /h	47.00	
Średnica	DN100	
Temperatura	110	
Ciśnienie	10	

OD [mm]	114.3	H [mm]	1261
h1 [mm]	450	h2 [mm]	345
h3 [mm]	111	D [mm]	219
e	G1	LF [mm]	0
Objętość [l]	25.00	przy $\Delta p$ kPa	0.0
Waga [kg]	43.00	Waga z opakowaniem	62.00