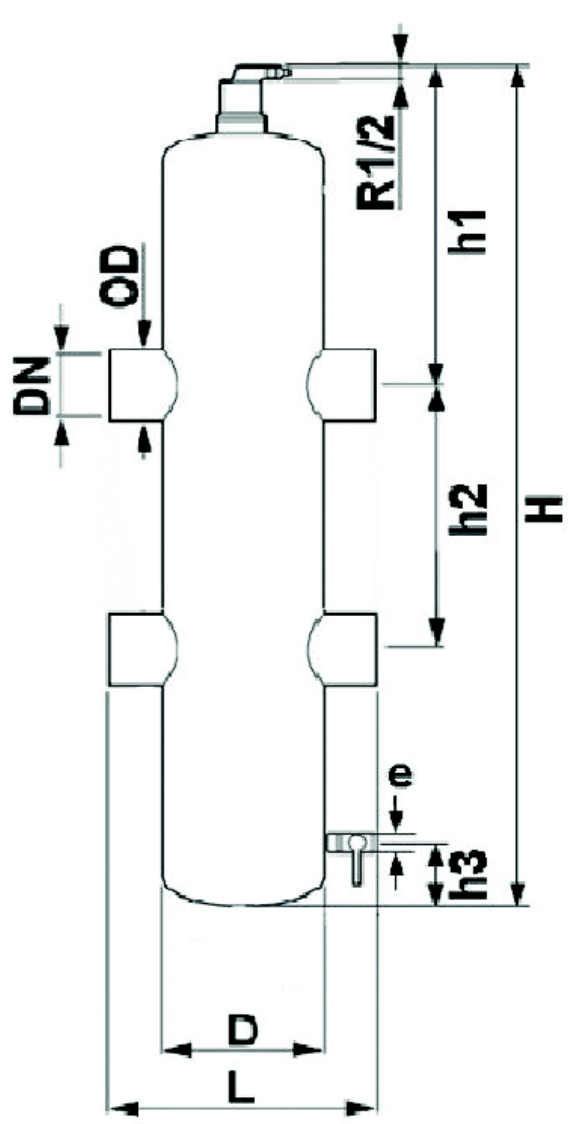


Typ: Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczeń SPIROCROSS jako sprzęgło hydrauliczne (połączenie spawane)

Numer katalogowy	XC150L	
Materiał	Stal	
Wydatek m ³ /h	108.00	
Średnica	DN150	
Temperatura	110	
Ciśnienie	10	

OD [mm]	168.3	H [mm]	1781
h1 [mm]	606	h2 [mm]	480
h3 [mm]	131	D [mm]	324
e	G1	LF [mm]	0
Objętość [l]	123.00	przy Δp kPa	0.0
Waga [kg]	110.00	Waga z opakowaniem	140.00