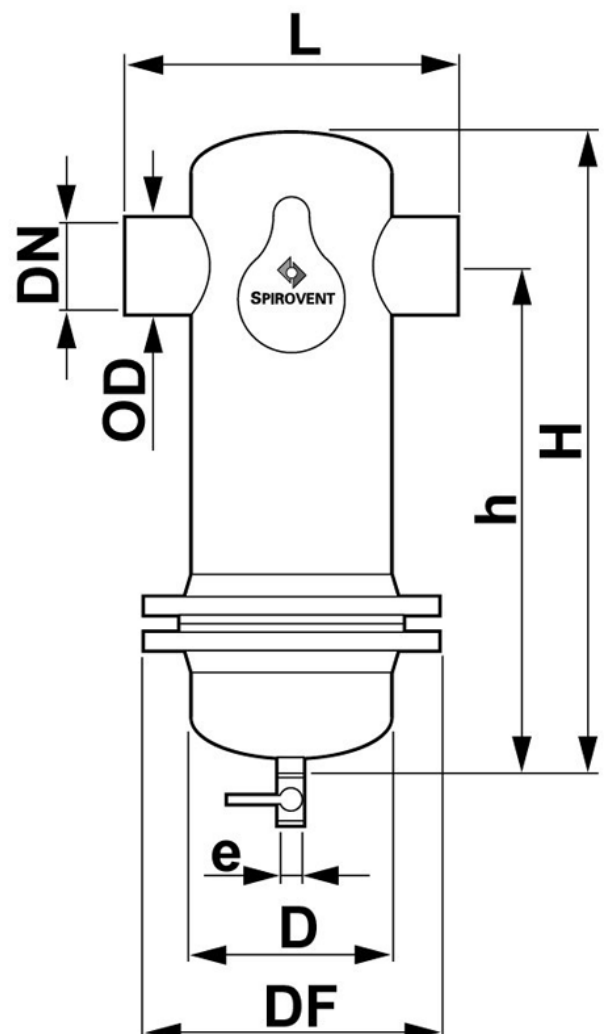


Typ: Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP dużego przepływu - Hi-flow
(rozbieralny, połączenie spawane)

Numer katalogowy	HF125L	
Materiał	Stal	
Wydatek m ³ /h	144.00	
Średnica	DN125	
Temperatura	110	
Ciśnienie	10	

OD [mm]	139.7	H [mm]	970
h [mm]	755	D [mm]	324
e	G1	L [mm]	525
Objętość [l]	75.00	przy Δp kPa	16.8
Waga [kg]	102.00	Waga z opakowaniem	131.00